


KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET

H - 1389 Budapest, 62 Pf. 102.



ENGEDÉLY

H minősítő jel használatára



Iktatószám: 1038/92

Forgalmazó: NORMA-HUNGÁRIA Kereskedelmi Képviselőlet
Budapest
Latinka S.u.42.
1116

	KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET	
Szám: 1038/92	Járműműszaki Felügyelet	Tárgy: Minősítő jel
Ügyint.:Parádi J.	Budapest,VIII,Baross u.76.	haszn.eng.
Melléklet:engedély	Tel:133-51-08	
	Levélcím:Bp.Pf.102	
	1389	

NORMA-HUNGÁRIA Kereskedelmi Képviselő
1116 Budapest
Latinka S.u.42.

Tömlőszorító bilincs

megnevezésű pótalkatrész H minősítő jel használatának engedélyezése tárgyában meghoztam az alábbi

határozatot

Fenti termékre a H minősítő jel használatát

engedélyezem

és az erről szóló H 4-10-1351 számú engedélyt mellékelten **kiadom.**

Engedélyem alapján

- a megvizsgáltatott termékkel azonos darabok forgalmazhatók kivitel, anyagminőség és az alkalmazott technológia tekintetében,
- azonos minőségű forgalmazást a Közlekedési Főfelügyelet a minősítési engedélyben meghatározottak szerint ellenőrzi, a gyártó az ellenőrzésre bekért vizsgálati darabot rendelkezésre bocsátani köteles.

A terméken - a minősítő okmányban megjelölt helyen - a minősítő jelet maradandóan fel kell tüntetni.

A pótalkatrész megfelelőségét műbizonylattal kell tanúsítani.

Műbizonylat nélkül

- belföldi gyártó illetőleg felújító pótalkatrészt és tartozékot sem közvetlenül sem közvetve felhasználásra, sem további forgalmazásra nem értékesíthet,
- forgalmazó pótalkatrészt és tartozékot nem vehet át és nem értékesíthet.

A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- pótalkatrész, tartozék megnevezése,
- a járműtípus(ok) megnevezése, amely(ek)nél a pótalkatrész, tartozék alkalmazható,
- a gyártó (felújító) neve, címe,
- minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrész, tartozék esetén a vizsgálatot végző intézet neve, vizsgálati jegyzőkönyv száma,
- Közlekedési Főfelügyelet minősítési engedély száma.

A területi közlekedési felügyelet a gyártó, a felújító és a forgalmazó telephelyén ellenőrizheti, hogy az általa gyártott, felújított, forgalmazott pótalkatrész és tartozék rendelkezik-e műbizonylattal.

Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincsen műbizonylata, vagy az ellenőrzés eredménye szerint az nem felel meg a műbizonylatban foglaltaknak, a területi közlekedési felügyelet a gyártást, felújítást, forgalmazást - a megfelelő műbizonylat kiállításáig - megtiltja.

Az alkatrész vagy tartozék műszaki jellemzői (anyaga, mérete, belső kialakítása, stb.), gyártási technológiája, gyártója, típusjelzése, vagy a felhasznált félgyártmányok ugyanezen adatai megváltoznak, a minősítő okmány tulajdonosa a Közlekedési Főfelügyeletet erről értesíteni tartozik. Ennek elmulasztásából eredő következmények a gyártót (forgalmazót) terhelik.

Ha a változásokról közvetlenül megállapítható, hogy az alkatrész minőségét vagy alkalmazhatósági körét nem rontja, a Közlekedési Főfelügyelet a minősítést a változtatott kivitelre is kiterjeszti. Egyébként a terméket minősítő vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat mélységét a változtatás mértéke szabja meg.

Határozatom ellen az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló az 1981.évi I. törvénnyel módosított 1957. évi IV.törvényben foglaltak értelmében a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz címzett, de hivatalunknál benyújtandó - 600.Ft illetékköteles - fellebbezésnek van helye.

KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET

H-1309 Budapest, 62. Pf.102.

Indokolás

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM számú rendelet 23., 24., 25.§. alkalmazásával, a rendelkezésemre álló dokumentáció, valamint a Közlekedéstudományi Intézet

272-2095-2

számú vizsgálati jelentés figyelembevételével határoztam a fentiek szerint.

Budapest, 1992. április 3.



Horváth József
helyettes főosztályvezető

A minősítés száma: H-4-10-1351

1. Az alkatrész megnevezése:

légfűtőszórító billentyű

2. A vonatkozó előírás: MSZ 02-4402/1990

3. Az alkatrész típusa:

4. Gyári vagy kereskedelmi jelzés: NORMA

5. Az alkatrész légfűtőrendszerekben csőkötelvényként alkalmazható.

6. Gyártó neve: Pasgubaeh GmbH

Cím: D-6457 Hainetal 3.

7. Forgalmazó neve és címe:

NORMA-HUNGARIA Kereskedelmi Képviselet


1116 Budapest, Látinka S.u.42.

8. Gyártó képviselőjének neve és címe:

NORMA-HUNGARIA Kereskedelmi Képviselet

1116 Budapest, Látinka S.u.42.

KÖZLEKEDÉSI FÖFELÜGYELET
H-1389.Budapest, 62. PF.102.



MAGYARORSZÁG

4-10-1351

ENGEDÉLY

H minősítő jel használatára

A minősítés száma: H 4-10-1351

1. Az alkatrész megnevezése:
Tömlőszorító bilincs
2. A vonatkozó előírás: MSZ 07-4402/1990
3. Az alkatrész típusa:
4. Gyári vagy kereskedelmi jelzés: NORMA
5. Az alkatrész légfékrendszerekben csököttöelemként alkalmazható.
6. Gyártó neve: Rasmussen GmbH
Címe: D-6457 Maintal 3.
7. Forgalmazó neve és címe:
NORMA-HUNGÁRIA Kereskedelmi Képviselet
1116.Budapest, Latinka S.u.42.
8. Gyártó képviselőjének neve és címe:
NORMA-HUNGÁRIA Kereskedelmi Képviselet
1116.Budapest, Latinka S.u.42.

9. A vizsgálatot végezte:
Közlekedéstudományi Intézet
10. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: 1992.02.25
11. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: 272-2095-2
12. A jóváhagyási jel helye a terméken, jellege:
csomagoláson öntapadó címke
13. Az ellenőrzés időszaka, módja: évenként, mintavétel
14. A jóváhagyás időpontja: 1992.április 3.
15. Az engedély érvényes: visszavonásig
16. Aláírás:


Horváth József
helyettes főosztályvezető



17. Jelen engedély mellékletét képezik a fenti jóváhagyási számmal ellátott következő okmányok:

rajz: 1 db

18. Az alkatrész műbizonylat nélkül nem forgalmazható.
A műbizonylatnak tartalmaznia kell a járműtípus(ok)
felsorolását, melyhez az alkatrész alkalmazható.

P ₁	P ₂	n	1	2	3	4	5
9	11	15	30	0,4	M1	DIN94	5
17	14	17	35	0,5	M2	DIN933-Sz	7
12	14	18	35	0,5	M3	DIN933-Sz	9
12	14	19	35	0,5	M4	DIN933-Sz	11
14	17	25	40	0,6	M5	DIN933-Sz	13
15							

DIN 74 306 szerinti kialakítású tömlőszorító bilincs

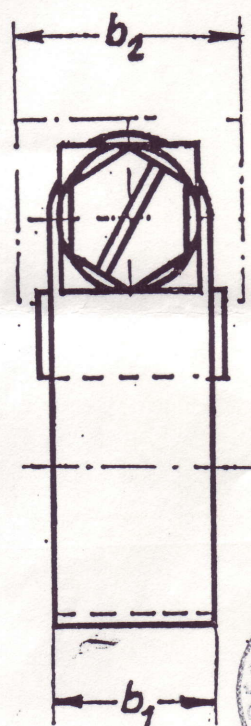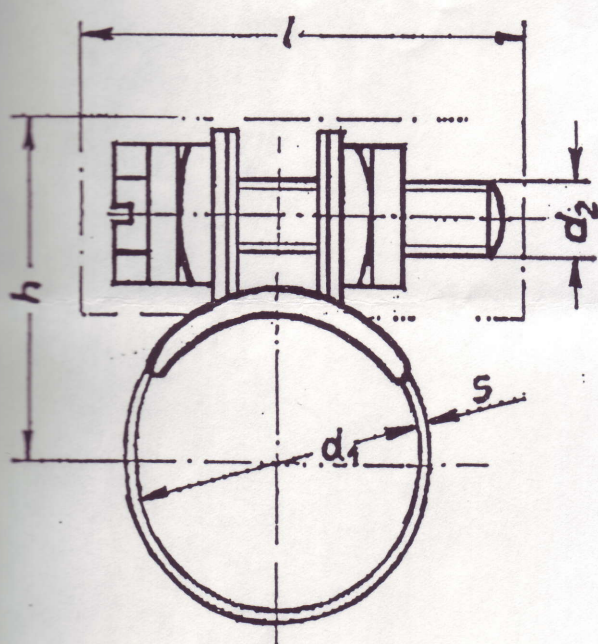

Legkisebb szorítási tartomány						Csavar		DIN 74310 1.rész szerinti tömlőhöz
d_1	b_1	b_2	h	l	s	d_2	Fejalak	
11-13	9	11	15	30	0,4	M4	DIN84	5
13-15	12	14	17	35	0,5	M5	DIN933-Sz	7
15-17	12	14	18	35	0,5	M5	DIN933-Sz	9
17-19	12	14	19	35	0,5	M5	DIN933-Sz	11
24-26	14	17	25	40	0,6	M6	DIN933-Sz	13
	15							